



BANDEJAS PERFORADAS

Nuestras bandejas perforadas se fabrican en líneas de producción de proceso integrado que garantizan alta calidad en el producto final. Así mismo la tapa ajustable a presión, producto en trámite de patentamiento, facilita la instalación de las mismas

Contamos con un sistema de encastre rápido, gracias a la cupla Stucchi, que permite un montaje más sencillo entre bandejas, reduciendo el tiempo de colocación

Desarrollamos todos los accesorios necesarios para que el instalador pueda resolver en obra, las diversas variantes que se le puedan presentar.



Nuestros productos cumplen con norma NEMA VE 1 certificada por INTI y norma IEC 61537 2001 certificada por IRAM cumplimentando la resolución 92/98 de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería.

ENSAYO DE CARGA A LA FLEXIÓN

Los ensayos que se exhiben, fueron realizados y certificados por el SATI organismo dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica.


Probeta utilizada:

Bandeja Perforada
150 x 50 x 3000 x 0,9 mm.

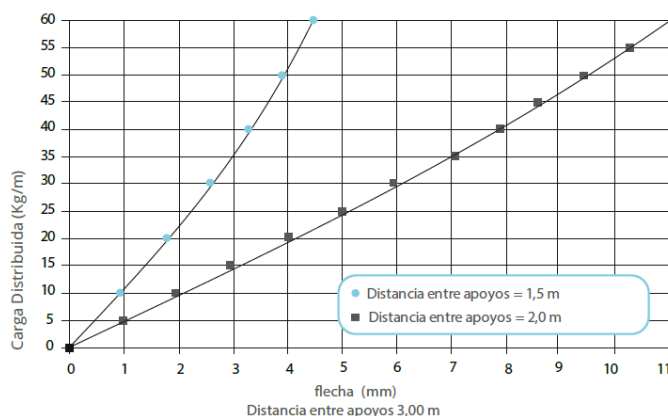


BANDEJA PERFORADA - ALA 50 mm.

Tramo recto standard 3000 mm. (opcional 4000 mm.)

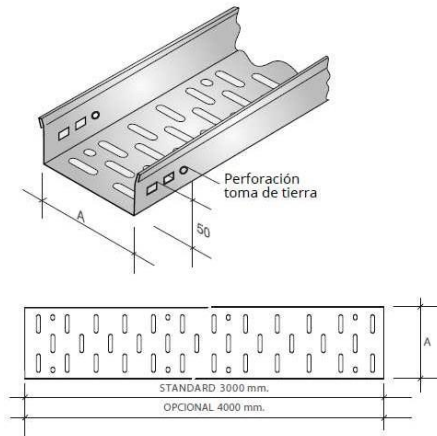

A mm.	CÓDIGO	
	Espesor de chapa	
	0,7 mm.	0,9 mm.
50	BP50-07-050	BP50-09-050
100	BP50-07-100	BP50-09-100
150	BP50-07-150	BP50-09-150
200	BP50-07-200	BP50-09-200
250	BP50-07-250	BP50-09-250
300	BP50-07-300	BP50-09-300
450	BP50-07-450	BP50-09-450
600	BP50-07-600	BP50-09-600


BANDEJA PERFORADA - ALA 20 mm.

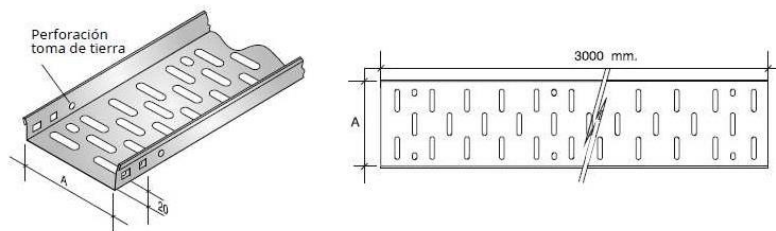

A mm.	CÓDIGO
	0,9 mm.
50	BP20-09-050
100	BP20-09-100
150	BP20-09-150
200	BP20-09-200
250	BP20-09-250
300	BP20-09-300
450	BP20-09-450
600	BP20-09-600

BANDEJA PERFORADA - ALA 100 mm.

Tramo recto standard 3000 mm. (opcional 4000 mm.)

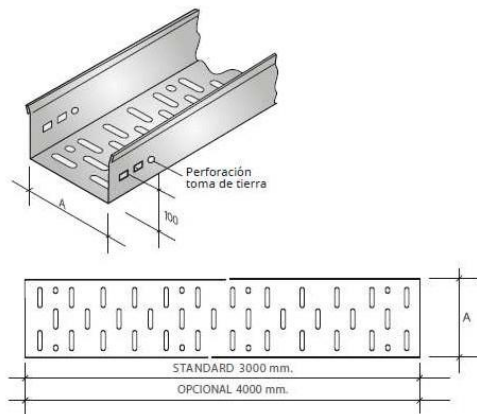


A mm.	CÓDIGO	
	Espesor de chapa	
	0,7 mm.	0,9 mm.
50	BP100-07-050	BP100-09-050
100	BP100-07-100	BP100-09-100
150	BP100-07-150	BP100-09-150
200	BP100-07-200	BP100-09-200
250	BP100-07-250	BP100-09-250
300	BP100-07-300	BP100-09-300
450	BP100-07-450	BP100-09-450
600	BP100-07-600	BP100-09-600

BANDEJA FONDO SÓLIDO - ALA 50 mm.
Tramo recto 3000 mm.




A mm.	CÓDIGO			
	Espesor de chapa			
	0,7 mm.	0,9 mm.	1,2 mm.	1,6 mm.
50	BS50-07-050	BS50-09-050	BS50-12-050	BS50-16-050
100	BS50-07-100	BS50-09-100	BS50-12-100	BS50-16-100
150	BS50-07-150	BS50-09-150	BS50-12-150	BS50-16-150
200	BS50-07-200	BS50-09-200	BS50-12-200	BS50-16-200
250	BS50-07-250	BS50-09-250	BS50-12-250	BS50-16-250
300	BS50-07-300	BS50-09-300	BS50-12-300	BS50-16-300
450	BS50-07-450	BS50-09-450	BS50-12-450	BS50-16-450
600	BS50-07-600	BS50-09-600	BS50-12-600	BS50-16-600

BANDEJA FONDO SÓLIDO - ALA 20 mm.
Tramo recto 3000 mm.




A mm.	CÓDIGO		
	Espesor de chapa		
	0,9 mm.	1,2 mm.	1,6 mm.
50	BS20-09-050	BS20-12-050	BS20-16-050
100	BS20-09-100	BS20-12-100	BS20-16-100
150	BS20-09-150	BS20-12-150	BS20-16-150
200	BS20-09-200	BS20-12-200	BS20-16-200
250	BS20-09-250	BS20-12-250	BS20-16-250
300	BS20-09-300	BS20-12-300	BS20-16-300
450	BS20-09-450	BS20-12-450	BS20-16-450
600	BS20-09-600	BS20-12-600	BS20-16-600

BANDEJA FONDO SÓLIDO - ALA 100 mm.
Tramo recto 3000 mm.




A mm.	CÓDIGO			
	Espesor de chapa			
	0,7 mm.	0,9 mm.	1,2 mm.	1,6 mm.
50	BS100-07-050	BS100-09-050	BS100-12-050	BS100-16-050
100	BS100-07-100	BS100-09-100	BS100-12-100	BS100-16-100
150	BS100-07-150	BS100-09-150	BS100-12-150	BS100-16-150
200	BS100-07-200	BS100-09-200	BS100-12-200	BS100-16-200
250	BS100-07-250	BS100-09-250	BS100-12-250	BS100-16-250
300	BS100-07-300	BS100-09-300	BS100-12-300	BS100-16-300
450	BS100-07-450	BS100-09-450	BS100-12-450	BS100-16-450
600	BS100-07-600	BS100-09-600	BS100-12-600	BS100-16-600

TAPA PARA BANDEJAS PERFORADAS



A mm.	CÓDIGO	
	Espesor de chapa	
	0,7 mm.	0,9 mm.
50	TBP-07-050	TBP-09-050
100	TBP-07-100	TBP-09-100
150	TBP-07-150	TBP-09-150
200	TBP-07-200	TBP-09-200
250	TBP-07-250	TBP-09-250
300	TBP-07-300	TBP-09-300
450	TBP-07-450	TBP-09-450
600	TBP-07-600	TBP-09-600


GANCHO TAPA BANDEJAS




CÓDIGO
GT-16

CUPLAS DE UNIÓN - Incluyen bulonería


CUPLA STUCCHI ÚNICA CON 2 BULONES	
ALA 50	CSP2B-09




CUPLA STANDARD CON 4 BULONES	
ALA 50	CP4B-09



CUPLA ARTICULADA	
ALA 50	CAP-09



CURVA ESLABONADA - ALA 50 mm.




CUPLA ESLABÓN




CÓDIGO
CEEP-09

ESLABÓN




A mm.	CÓDIGO	
	Chapa 0,7 mm.	Chapa 0,9 mm.
50	EP-07-050	-
100	EP-07-100	-
150	EP-07-150	-
200	EP-07-200	-
250	EP-07-250	-
300	EP-07-300	-
450	-	EP-09-450
600	-	EP-09-600

TAPA ESLABÓN




A mm.	CÓDIGO	
	Espesor de chapa	
	0,7 mm.	0,9 mm.
50	TEP-07-050	-
100	TEP-07-100	-
150	TEP-07-150	-
200	TEP-07-200	-
250	TEP-07-250	-
300	TEP-07-300	-
450	-	TEP-09-450
600	-	TEP-09-600

TAPA EXTREMO





A mm.	CÓDIGO	
	Espesor de chapa	
	0,9 mm.	
50	TEP-09-050	
100	TEP-09-100	
150	TEP-09-150	
200	TEP-09-200	
250	TEP-09-250	
300	TEP-09-300	
450	TEP-09-450	
600	TEP-09-600	

BANDA DIVISORIA




CÓDIGO
BDP-07-050

UNIÓN TE - ALA 50 mm.





A mm.	CÓDIGO	
	Chapa 0,7 mm.	Chapa 0,9 mm.
50	UTP-07-050	-
100	UTP-07-100	-
150	UTP-07-150	-
200	UTP-07-200	-
250	UTP-07-250	-
300	UTP-07-300	-
450	-	UTP-09-450
600	-	UTP-09-600

TAPA UNIÓN TE





A mm.	CÓDIGO	
	Chapa 0,7 mm.	Chapa 0,9 mm.
50	TUTP-07-050	-
100	TUTP-07-100	-
150	TUTP-07-150	-
200	TUTP-07-200	-
250	TUTP-07-250	-
300	TUTP-07-300	-
450	-	TUTP-09-450
600	-	TUTP-09-600

UNIÓN CRUZ - ALA 50 mm.





A mm.	CÓDIGO	
	Chapa 0,7 mm.	Chapa 0,9 mm.
50	UCP-07-050	-
100	UCP-07-100	-
150	UCP-07-150	-
200	UCP-07-200	-
250	UCP-07-250	-
300	UCP-07-300	-
450	-	UCP-09-450
600	-	UCP-09-600

TAPA UNIÓN CRUZ




A mm.	CÓDIGO	
	Chapa 0,7 mm.	Chapa 0,9 mm.
50	TUCP-07-050	-
100	TUCP-07-100	-
150	TUCP-07-150	-
200	TUCP-07-200	-
250	TUCP-07-250	-
300	TUCP-07-300	-
450	-	TUCP-09-450
600	-	TUCP-09-600

CURVA 90° - ALA 50 mm.




A mm.	CÓDIGO	
	Chapa 0,7 mm.	Chapa 0,9 mm.
50	CPP90-07-050	-
100	CPP90-07-100	-
150	CPP90-07-150	-
200	CPP90-07-200	-
250	CPP90-07-250	-
300	CPP90-07-300	-
450	-	CPP90-09-450
600	-	CPP90-09-600

TAPA CURVA 90°



A mm.	CÓDIGO	
	Chapa 0,7 mm.	Chapa 0,9 mm.
50	TCPP90-07-050	-
100	TCPP90-07-100	-
150	TCPP90-07-150	-
200	TCPP90-07-200	-
250	TCPP90-07-250	-
300	TCPP90-07-300	-
450	-	TCPP90-09-450
600	-	TCPP90-09-600

CURVA 45° - ALA 50 mm.

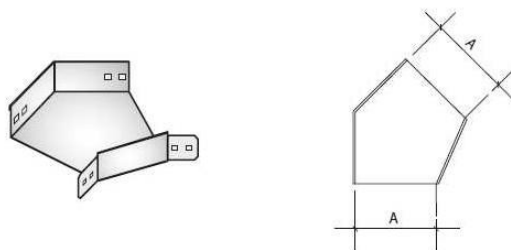

A mm.	CÓDIGO	
	Chapa 0,7 mm.	Chapa 0,9 mm.
50	CPP45-07-050	-
100	CPP45-07-100	-
150	CPP45-07-150	-
200	CPP45-07-200	-
250	CPP45-07-250	-
300	CPP45-07-300	-
450	-	CPP45-09-450
600	-	CPP45-09-600


TAPA CURVA 45°



A mm.	CÓDIGO	
	Chapa 0,7 mm.	Chapa 0,9 mm.
50	TCPP45-07-050	-
100	TCPP45-07-100	-
150	TCPP45-07-150	-
200	TCPP45-07-200	-
250	TCPP45-07-250	-
300	TCPP45-07-300	-
450	-	TCPP45-09-450
600	-	TCPP45-09-600


10 Volver al Índice

CURVA RÍGIDA - ALA 50 mm.

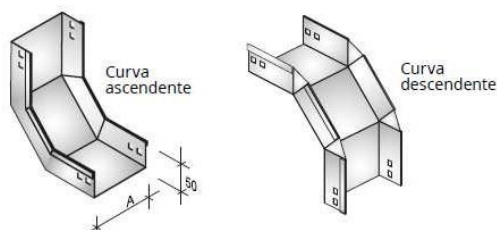


A mm.	CÓDIGO			
	ASCENDENTE		DESCENDENTE	
	Chapa 0,7 mm.	Chapa 0,9 mm.	Chapa 0,7 mm.	Chapa 0,9 mm.
50	CRP-07-050AS	-	CRP-07-050DE	-
100	CRP-07-100AS	-	CRP-07-100DE	-
150	CRP-07-150AS	-	CRP-07-150DE	-
200	CRP-07-200AS	-	CRP-07-200DE	-
250	CRP-07-250AS	-	CRP-07-250DE	-
300	CRP-07-300AS	-	CRP-07-300DE	-
450	-	CRP-09-450AS	-	CRP-09-450DE
600	-	CRP-09-600AS	-	CRP-09-600DE

TAPA CURVA RÍGIDA

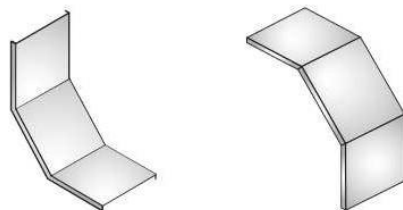


A mm.	CÓDIGO			
	ASCENDENTE		DESCENDENTE	
	Chapa 0,7 mm.	Chapa 0,9 mm.	Chapa 0,7 mm.	Chapa 0,9 mm.
50	TCRP-07-050AS	-	TCRP-07-050DE	-
100	TCRP-07-100AS	-	TCRP-07-100DE	-
150	TCRP-07-150AS	-	TCRP-07-150DE	-
200	TCRP-07-200AS	-	TCRP-07-200DE	-
250	TCRP-07-250AS	-	TCRP-07-250DE	-
300	TCRP-07-300AS	-	TCRP-07-300DE	-
450	-	TCRP-09-450AS	-	TCRP-09-450DE
600	-	TCRP-09-600AS	-	TCRP-09-600DE

REDUCCIÓN CÓNICA LATERAL - ALA 50 mm.

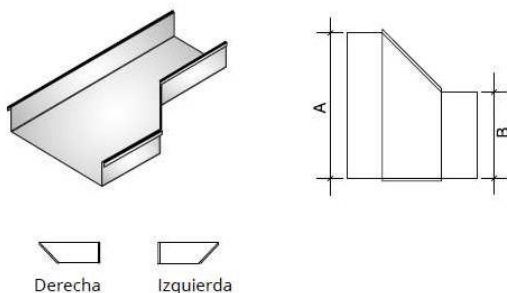

A-B mm.	CÓDIGO
	Espesor de chapa
	Chapa 0,9 mm.
100-50	RCP100a50L
150-100	RCP150a100L
200-150	RCP200a150L
250-200	RCP250a200L
300-250	RCP300a250L
450-300	RCP450a300L
600-450	RCP600a450L


TAPA REDUCCIÓN CÓNICA LATERAL

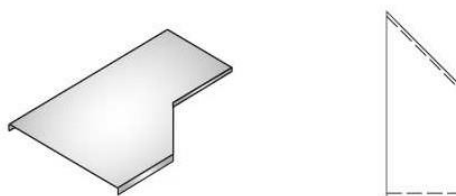

En caso de requerir otras medidas, modificar código
Ej.: de 200 a 100 x 0,9mm. = TRCP200a100L


A-B mm.	CÓDIGO
	Espesor de chapa
	Chapa 0,9 mm.
100-50	TRCP100a50L
150-100	TRCP150a100L
250-200	TRCP250a200L
300-250	TRCP300a250L
450-300	TRCP450a300L
600-450	TRCP600a450L

REDUCCIÓN CÓNICA CENTRAL - ALA 50 mm.

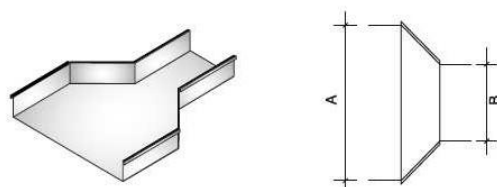

A mm.	B mm.	CÓDIGO
		Espesor de chapa
		0,9 mm.
100	50	RCP100a50C
150	100	RCP150a100C
200	150	RCP200a150C
250	200	RCP250a200C
300	250	RCP300a250C
450	300	RCP450a300C
600	450	RCP600a450C

TAPA REDUCCIÓN CÓNICA CENTRAL

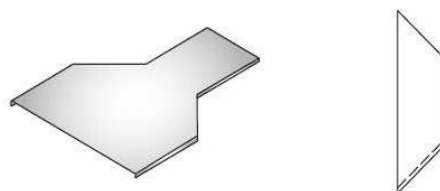


En caso de requerir otras medidas, modificar código
Ej.: de 200 a 100 x 0,9mm. = TRCP200a100C

A-B mm.	CÓDIGO
	Espesor de chapa
	0,9 mm.
100-50	TRCP100a50C
150-100	TRCP150a100C
250-200	TRCP250a200C
300-250	TRCP300a250C
450-300	TRCP450a300C
600-450	TRCP600a450C


REDUCCIÓN SIMPLE

Incluye Bulonería

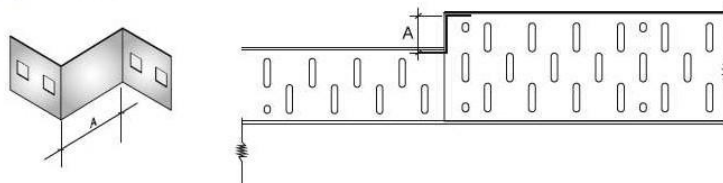

A mm.	CÓDIGO	
	Espesor de chapa	
	0,9 mm.	
25	RSP25	
50	RSP50	
75	RSP75	
100	RSP100	
150	RSP150	
200	RSP200	
300	RSP300	

EMBUDOS PERPENDICULARES

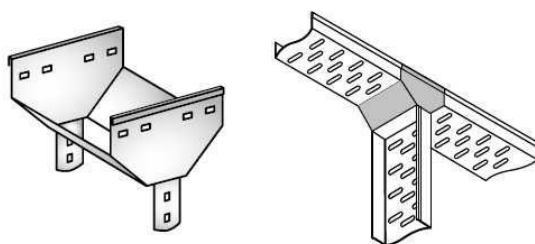


A mm.	EMBUDO PERPENDICULAR	
	CÓDIGO	
	Espesor de chapa	
	0,7 mm.	0,9 mm.
50	EMP-07-050PE	-
100	EMP-07-100PE	-
150	EMP-07-150PE	-
200	EMP-07-200PE	-
250	EMP-07-250PE	-
300	EMP-07-300PE	-
450	-	EMP-09-450PE
600	-	EMP-09-600PE

CONDUCTO DE BAJADA VENTILADO

Tramo recto 3000mm.


PATENTE M.U. AR0144031-B4



A-B mm.	CÓDIGO	
	Espesor de chapa	
	0,7 mm.	
50-40	CBV-50X40	
70-60	CBV-70X80	



Frente ventilado,
se coloca a presión.
Fácil desmonte para
acceso a cables

ACOMETIDA DE TABLERO



A mm.	CÓDIGO
	0,9 mm.
50	ATP-09-050
100	ATP-09-100
150	ATP-09-150
200	ATP-09-200
250	ATP-09-250
300	ATP-09-300
450	ATP-09-450
600	ATP-09-600

CONECTOR PARA CONDUCTO DE BAJADA

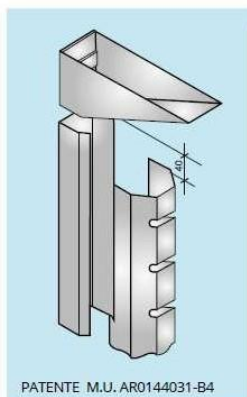

De rápida y firme colocación,
sin remaches, tornillos ni
herramientas

A mm.	CÓDIGO
	70x60
100	CON-07-100
150	CON-07-150
200	CON-07-200
250	CON-07-250
300	CON-07-300




BANDEJAS ESCALERA

Sin aporte de material para su montaje, proceso patentado, que permite utilizar para las mismas, acero previamente galvanizado en caliente, en tren de laminación en origen. Los ensayos que se exhiben, fueron realizados y certificados por el SATI organismo dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica.


Este sistema permite proceder al ensamblaje utilizando las distintas piezas tratadas individualmente, eliminando la necesidad de recurrir a soldaduras para su armado. Así mismo este método no tradicional, garantiza la resistencia a la carga asegurando un óptimo resultado en su utilización para tendidos de secciones importantes de conductores. A esto debemos agregar el diseño de los montantes laterales de libre escurrimiento que impiden la acumulación de líquidos generadores de óxido.

Empleamos en la fabricación chapa de acero al carbono galvanizado por inmersión en caliente en origen (Norma ASTM A 525).


ENSAYO DE CARGA A LA FLEXIÓN




Probeta utilizada: Bandeja Escalera
300 x 92 x 3000 x 2,0 mm.

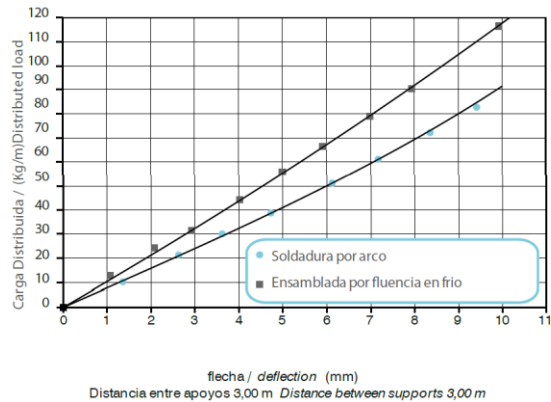

BANDEJA ESCALERA

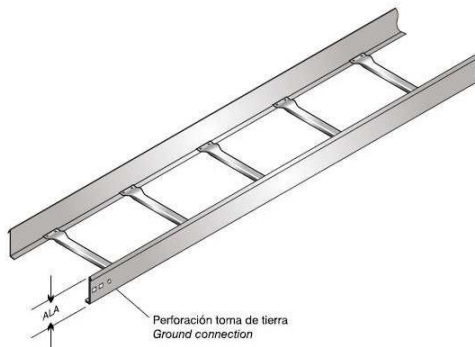

Sistema de unión en frío=

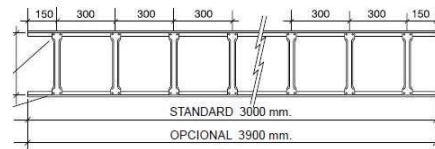

A mm.	CÓDIGO					
	ALA 64 mm.			ALA 92 mm.		
	1,2 mm	1,6 mm	2,0 mm	1,2 mm	1,6 mm	2,0 mm
150	BE64-12-150	BE64-16-150	BE64-20-150	BE92-12-150	BE92-16-150	BE92-20-150
300	BE64-12-300	BE64-16-300	BE64-20-300	BE92-12-300	BE92-16-300	BE92-20-300
450	BE64-12-450	BE64-16-450	BE64-20-450	BE92-12-450	BE92-16-450	BE92-20-450
600	BE64-12-600	BE64-16-600	BE64-20-600	BE92-12-600	BE92-16-600	BE92-20-600

TAPA PARA BANDEJA ESCALERA

Tramo recto standar 3000mm.



A mm.	CÓDIGO	
	Espesor de chapa	
	0,7 mm.	0,9 mm.
150	TBE-07-150	TBE-09-150
300	TBE-07-300	TBE-09-300
450	TBE-07-450	TBE-09-450
600	TBE-07-600	TBE-09-600

CUPLAS DE UNIÓN

Incluyen bulonería

CUPLA STUCCHI ÚNICA CON 2 BULONES




ALA 64/92 CSE2B-16

CUPLA STANDARD CON 4 BULONES


ALA 64/92 CE4B-16

CUPLA ARTICULADA

ALA 64/92 CAE-16




CURVA 45°

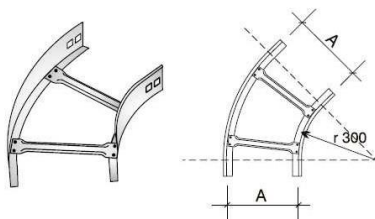

A mm.	CÓDIGO			
	ALA 64 mm.		ALA 92 mm.	
	1,6 mm.	2,0 mm.	1,6 mm.	2,0 mm.
150	CPE45-64-16-150	CPE45-64-20-150	CPE45-92-16-150	CPE45-92-20-150
300	CPE45-64-16-300	CPE45-64-20-300	CPE45-92-16-300	CPE45-92-20-300
450	CPE45-64-16-450	CPE45-64-20-450	CPE45-92-16-450	CPE45-92-20-450
600	CPE45-64-16-600	CPE45-64-20-600	CPE45-92-16-600	CPE45-92-20-600


TAPA CURVA 45°



A mm.	CÓDIGO	
	Espesor de chapa	
	0,9 mm.	
150	TCPE45-09-150	
300	TCPE45-09-300	
450	TCPE45-09-450	
600	TCPE45-09-600	


CURVA 90° - ALAS 64 Y 92 mm.

Tramo recto 3000mm.

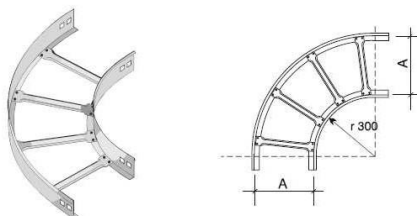


A mm.	CÓDIGO			
	ALA 64 mm.		ALA 92 mm.	
	1,6 mm.	2,0 mm.	1,6 mm.	2,0 mm.
150	CPE90-64-16-150	CPE90-64-20-150	CPE90-92-16-150	CPE90-92-20-150
300	CPE90-64-16-300	CPE90-64-20-300	CPE90-92-16-300	CPE90-92-20-300
450	CPE90-64-16-450	CPE90-64-20-450	CPE90-92-16-450	CPE90-92-20-450
600	CPE90-64-16-600	CPE90-64-20-600	CPE90-92-16-600	CPE90-92-20-600

TAPA CURVA 90°




A mm.	CÓDIGO	
	Espesor de chapa	
	0,9 mm.	
150	TCPE90-09-150	
300	TCPE90-09-300	
450	TCPE90-09-450	
600	TCPE90-09-600	

UNIÓN TE - ALAS 64 Y 92 mm. ⚡

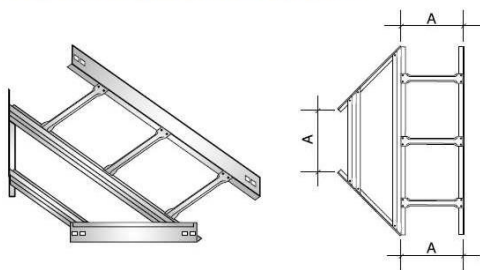


A mm.	CÓDIGO			
	ALA 64 mm.		ALA 92 mm.	
	1,6 mm.	2,0 mm.	1,6 mm.	2,0 mm.
150	UTE64-16-150	UTE64-20-150	UTE92-16-150	UTE92-20-150
300	UTE64-16-300	UTE64-20-300	UTE92-16-300	UTE92-20-300
450	UTE64-16-450	UTE64-20-450	UTE92-16-450	UTE92-20-450
600	UTE64-16-600	UTE64-20-600	UTE92-16-600	UTE92-20-600

TAPA UNIÓN TE

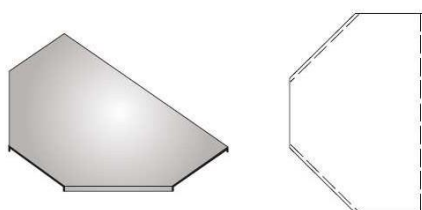


A mm.	CÓDIGO
	Espesor de chapa
	0,9 mm.
150	TUTE-09-150
300	TUTE-09-300
450	TUTE-09-450
600	TUTE-09-600

UNIÓN CRUZ - ALAS 64 Y 92 mm. ⚡

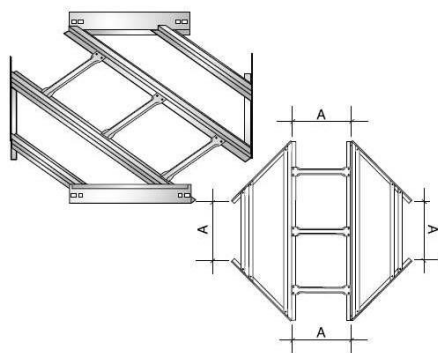


A mm.	CÓDIGO			
	ALA 64 mm.		ALA 92 mm.	
	1,6 mm.	2,0 mm.	1,6 mm.	2,0 mm.
150	UCE64-16-150	UCE64-20-150	UCE-92-16-150	UCE-92-20-150
300	UCE64-16-300	UCE64-20-300	UCE-92-16-300	UCE-92-20-300
450	UCE64-16-450	UCE64-20-450	UCE-92-16-450	UCE-92-20-450
600	UCE64-16-600	UCE64-20-600	UCE-92-16-600	UCE-92-20-600

TAPA UNIÓN CRUZ

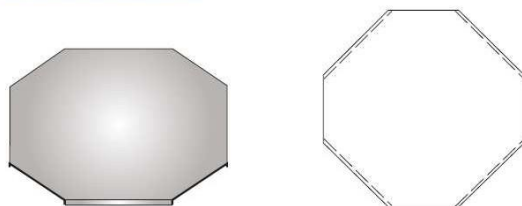


A mm.	CÓDIGO
	Espesor de chapa
	0,9 mm.
150	TUCE-09-150
300	TUCE-09-300
450	TUCE-09-450
600	TUCE-09-600

REDUCCIÓN CENTRAL - ALAS 64 Y 92 mm.

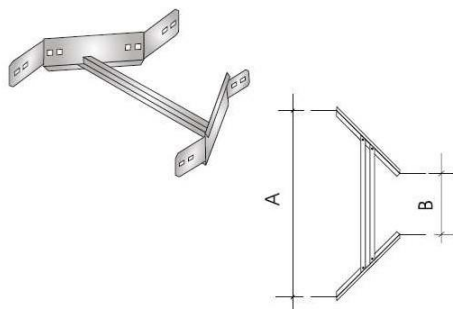


A-B mm.	CÓDIGO			
	ALA 64 mm.		ALA 92 mm.	
	1,6 mm.	2,0 mm.	1,6 mm.	2,0 mm.
300-150	RCE64-16-30a15C	RCE64-20-30a15C	RCE92-16-30a15C	RCE92-20-30a15C
400-150	RCE64-16-45a15C	RCE64-20-45a15C	RCE92-16-45a15C	RCE92-20-45a15C
450-300	RCE64-16-45a30C	RCE64-20-45a30C	RCE92-16-45a30C	RCE92-20-45a30C
600-150	RCE64-16-60a15C	RCE64-20-60a15C	RCE92-16-60a15C	RCE92-20-60a15C
600-300	RCE64-16-60a30C	RCE64-20-60a30C	RCE92-16-60a30C	RCE92-20-60a30C
600-450	RCE64-16-60a45C	RCE64-20-60a45C	RCE92-16-60a45C	RCE92-20-60a45C

TAPA REDUCCIÓN CENTRAL

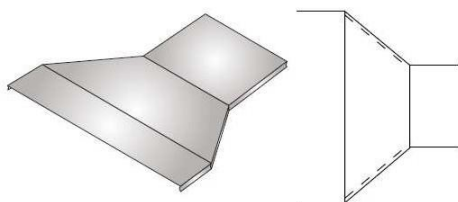


A-B mm.	CÓDIGO
	Espesor de chapa
	0,9 mm.
300-150	TRCE-09-30a15C
450-150	TRCE-09-45a15C
450-300	TRCE-09-45a30C
600-150	TRCE-09-60a15C
600-300	TRCE-09-60a30C
600-450	TRCE-09-60a45C

REDUCCIÓN LATERAL - ALAS 64 Y 92 mm.

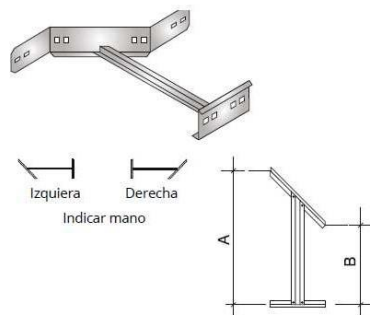


A-B mm.	CÓDIGO			
	ALA 64 mm.		ALA 92 mm.	
	1,6 mm.	2,0 mm.	1,6 mm.	2,0 mm.
300-150	RCE64-16-30a15L	RCE64-20-30a15L	RCE92-16-30a15L	RCE92-20-30a15L
450-150	RCE64-16-45a15L	RCE64-20-45a15L	RCE92-16-45a15L	RCE92-20-45a15L
450-300	RCE64-16-45a30L	RCE64-20-45a30L	RCE92-16-45a30L	RCE92-20-45a30L
600-150	RCE64-16-60a15L	RCE64-20-60a15L	RCE92-16-60a15L	RCE92-20-60a15L
600-300	RCE64-16-60a30L	RCE64-20-60a30L	RCE92-16-60a30L	RCE92-20-60a30L
600-400	RCE64-16-60a45L	RCE64-20-60a45L	RCE92-16-60a45L	RCE92-20-60a45L

TAPA REDUCCIÓN LATERAL

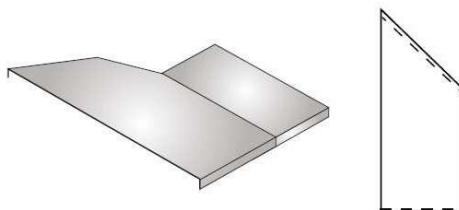


A-B mm.	CÓDIGO
	Espesor de chapa
	0,9 mm.
300-150	TRCE-09-30a15L
450-150	TRCE-09-45a15L
450-300	TRCE-09-45a30L
600-150	TRCE-09-60a15L
600-300	TRCE-09-60a30L
600-450	TRCE-09-60a45L

DESVÍO 45° - ALAS 64 Y 92 mm.

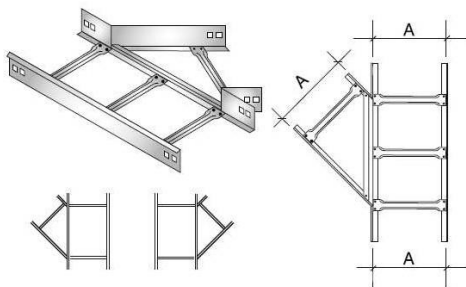


A mm.	CÓDIGO			
	ALA 64 mm.		ALA 92 mm.	
	1,6 mm.	2,0 mm.	1,6 mm.	2,0 mm.
150	DE45-64-16-150	DE45-64-20-150	DE45-92-16-150	DE45-92-20-150
300	DE45-64-16-300	DE45-64-20-300	DE45-92-16-300	DE45-92-20-300
450	DE45-64-16-450	DE45-64-20-450	DE45-92-16-450	DE45-92-20-450
600	DE45-64-16-600	DE45-64-20-450	DE45-92-16-600	DE45-92-20-600

TAPA DESVÍO 45°

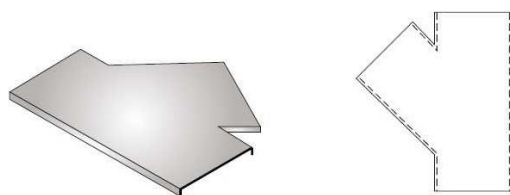

A mm.	CÓDIGO
	Espesor de chapa
	0,9 mm.
150	TDE45-09-150
300	TDE45-09-300
450	TDE45-09-450
600	TDE45-09-600

CURVA PLANA AJUSTABLE - ALAS 64 Y 92 mm.

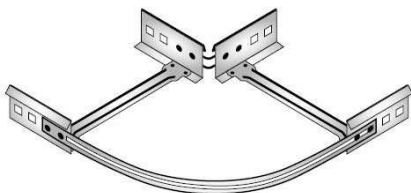

A mm.	CÓDIGO			
	ALA 64 mm.		ALA 92 mm.	
	1,6 mm.	2,0 mm.	1,6 mm.	2,0 mm.
150	CAE-64-16-150	CAE-64-20-150	CAE92-16-150	CAE92-20-150
300	CAE-64-16-300	CAE-64-20-300	CAE92-16-300	CAE92-20-300
450	CAE-64-16-450	CAE-64-20-450	CAE92-16-450	CAE92-20-450
600	CAE-64-16-600	CAE-64-20-600	CAE92-16-600	CAE92-20-600

GRAPA DE SUSPENSIÓN




CÓDIGO
GSE-64-16
GSE-92-16

GRAPA DE FIJACIÓN




CÓDIGO
GF-16

CURVA ES LABONADA - ALAS 64 Y 92 mm.



ESLABÓN




A mm.	CÓDIGO			
	ALA 64 mm.		ALA 92 mm.	
	1,6 mm.	2,0 mm.	1,6 mm.	2,0 mm.
150	EE64-16-150	EE64-20-150	EE92-16-150	EE92-20-150
300	EE64-16-300	EE64-20-300	EE92-16-300	EE92-20-300
450	EE64-16-450	EE64-20-450	EE92-16-450	EE92-20-450
600	EE64-16-600	EE64-20-600	EE92-16-600	EE92-20-600

CUPLA ES LABÓN




CÓDIGO
Chapa 0,9 mm.
CEE

TAPA ES LABÓN





A mm.	CÓDIGO	
	Espesor de chapa	
	0,7 mm.	0,9 mm.
150	TEE-07-150	-
300	TEE-07-300	-
450	-	TEE-09-450
600	-	TEE-09-600

BANDA DIVISORIA TRAMO RECTO



A mm.	CÓDIGO
	Chapa 0,9 mm.
64	BDE-64
92	BDE-92

REDUCCIÓN SIMPLE - Incluye bulonería



CÓDIGO
Chapa 0,9 mm.
RSE-16-75
RSE-16-150
RSE-16-300
RSE-16-450



SOPORTES Y ACCESORIOS

La variedad de soportes previstos para nuestro sistema, permite resolver todas las alternativas que se pueden presentar en los proyectos de tendido de líneas para los más diversos propósitos.


Definiremos dos líneas principales de soportes: De pared y suspendidos.

Los de pared también pueden ser aplicados a parantes tipo Perfil C. Los suspendidos pueden ser tipo trapecio fijados al techo por elementos especiales o por platabandas y Perfiles C.

En nuestros accesorios que necesitan ser ensamblados, usamos el sistema de unión en frío sin aporte de material, procedimiento que no altera el recubrimiento de la chapa.


Empleamos en la fabricación Chapa de acero al carbono SAE1010 galvanizado por inmersión en caliente en origen de calidad rigurosamente controlada Norma ASTM A 525, (IRAM-IAS-U500-214 capa de zinc de 22 micrones por cara).

SOPORTE MÉNSULA




A mm.	CÓDIGO ZINC-GRIP
80	SM-80
130	SM-130
180	SM-180
230	SM-230
280	SM-280
330	SM-330
480	SM-480
630	SM-630

SOPORTE REFORZADO PARED



A mm.	CÓDIGO ZINC-GRIP
130	SR-130
180	SR-180
230	SR-230
280	SR-280
330	SR-330
480	SR-480
630	SR-630


SOPORTE DE ESTRIBO



PATENTE M.U.AR040850-B4


A mm.	CÓDIGO Chapa 0,9 mm.
50	SES-050
100	SES-100
150	SES-150
200	SES-200
250	SES-250
300	SES-300
450	SES-450

SOPORTE DE "PC"




A mm.	CÓDIGO ZINC-GRIP
130	SPC-130
180	SPC-180
230	SPC-230
280	SPC-280
330	SPC-330
480	SPC-480
630	SPC-630

SOPORTE G



A mm.	CÓDIGO ZINC-GRIP
50	SG-50
100	SG-100
150	SG-150
200	SG-200

SOPORTE SIMPLE




A mm.	CÓDIGO ZINC-GRIP
50	SS-50
100	SS-100
150	SS-150
200	SS-200

SOPORTE J




CÓDIGO
ZINC-GRIP
SJPC

SOPORTE OMEGA



CÓDIGO
ZINC-GRIP
S-OM-130
S-OM-180
S-OM-230
S-OM-280
S-OM-330
S-OM-480
S-OM-630

SOPORTE TRAPECIO



A mm.	CÓDIGO
	ZINC-GRIP
100	ST-130
150	ST-180
200	ST-230
250	ST-280
300	ST-330
450	ST-480
600	ST-630

VARILLA ROSCADA CON TUERCA Y ARANDELAS



Ø	CÓDIGO
	ZINC-GRIP
1/4	VAR-1/4
5/16	VAR-5/16
3/8	VAR-3/8

TUERCA DE INSERTO




Ø	CÓDIGO
	ZINC-GRIP
1/4	TUI-1/4
3/8	TUI-3/8
5/16	TUI-5/16

TUERCA DE INSERTO CON RECORTE




Ø	CÓDIGO
	ZINC-GRIP
3/8	TIR-3/8

ANGULO 90°



CHAPA mm.	CÓDIGO
	ANGULO 90°
0,9	A90

SOPORTE VARILLA ROSCADA




CÓDIGO
ZINC-GRIP
SVR

NIPLE PARA VARILLA ROSCADA




Ø	CÓDIGO
	ZINC-GRIP
1/4	NVR-1/4
5/16	NVR-5/16
3/8	NVR-3/8

TROZO DE PERFIL C 44X28



LARGO	CÓDIGO
	CHAPA 0,9mm.
	ZINC-GRIP
100	PC44-28-09-100

GRAPA PARA VIGA



CÓDIGO
ZINC-GRIP
GPV

BROCAS



Ø	CÓDIGO
	ZINC-GRIP
1/4	BRO-1/4
5/16	BRO-5/16
3/8	BRO-3/8